

RIDGID® presenta la **nuova micro CA-300**: *L'evoluzione del microEXPLORER™!*

INTRODUZIONE – **RIDGID® micro CA-300**

Dopo la presentazione del **micro CA-100**, la telecamera di ispezione utilizzata “solo per visionare”, RIDGID® è orgogliosa di presentare l' **evoluzione** della microEXPLORER™: la **nuova micro CA-300**.

La **micro CA-300**, la telecamera digitale di ispezione „con capacità di memorizzazione”, sostituisce con **effetto immediato** il microEXPLORER™ che offre **funzionalità nuove ed avanzate** sia audio che video:

- Perfetta **qualità delle immagini**;
- Capacità di **rotazione Immagine**;
- Aumentata **memoria interna** (2000 foto!)
- Migliorato **zoom digitale**
- **Registratore audio** integrato
- Adattatore AC di alimentazione per operare senza la batteria
- **Alimentazione via USB**
- Miglior **risoluzione** immagini e video
- **Vasta gamma di accessori** inclusi nella dotazione



See it. Find it. Solve it.™

Il **sistema di connessione** tra la micro CA-300 e il **microDrain / microReel**, sistemi di videoispezione, è rimasto invariato e a breve vi saranno **ulteriori novità** nella campo della videoispezione.

Oltre alla nuova micro CA-300, RIDGID® presenta **2 nuove testine per telecamere da 6 mm** „extra piccole” capaci di esplorare „l'irraggiungibile”!

SPECIFICHE – RIDGID® micro CA-300

Display..... 3.5" a colori TFT
Risoluzione 320 X 240

Frequenza fotogrammisino a 30 Fps

Testina telecameraAlluminio Ø 17mm

Illuminazione... 4 LEDs regolabili

Estensione cavo.....90 cm (espandibile sino a 9 m.
(con prolunghe opzionali))


Uscita Video PAL / NTSC – cavo RCA
90 cm (incluso)

Formato foto.....JPEG

Risoluzione foto 640 x 480

Formato Video.....MP4

Risoluzione Video 320 x 240

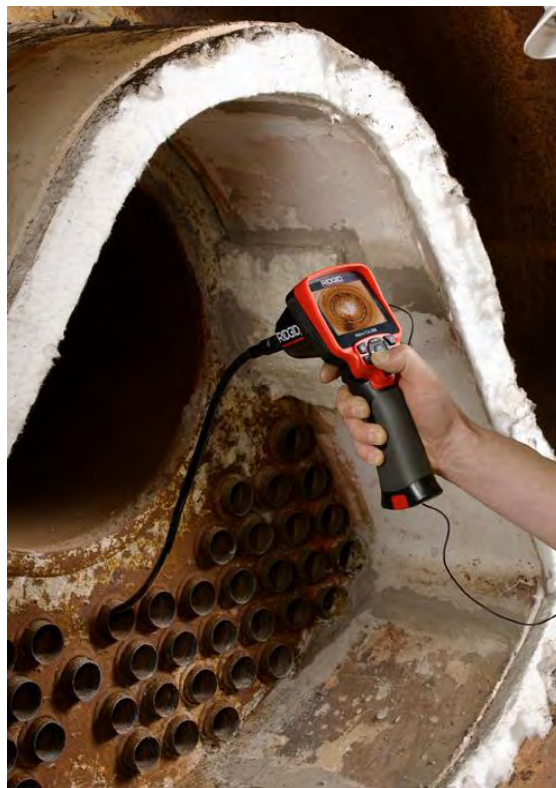

Impermeabilità.....Testina telecamera e cavo sino 3 m.
(se correttamente assemblati)

Alimentazione..... Batteria Li-Ion.3.7V (inclusa)
Adattatore AC 5V, 1,5 Amp(incluso)

Accessori testina..... Gancio, Magnete e Specchio
(inclusi)

Registratore Audio Sì, integrato (incl. auricolari)

Peso.....2,5 kg (incl. batteria)

Rotatione Immagine.....4x 90° (360°)

Profondità di campo 10 mm ~ • (infinito)

Campo-di-Visione.....90°

Memoria Interna.....235 MB

Memoria esterna SD™ Card max. 32 GB
(4 GB SD-in dotazione)

Uscita Dati.....Tramite Cavo USB
e SD™ Card



NUOVE FUNZIONALITA' - RIDGID® micro CA-300



- **Porta USB** : si possono trasferire facilmente i dati sul computer o laptop, la stessa funge da connessione di alimentazione per la CA-300.
- **Uscita Video PAL & NTSC**: possibilità di trasferire le immagini su di uno schermo esterno più grande per avere maggior visibilità e dettagli dell'ispezione .
- **Memoria SD** : supporta tutte le SD-cards sino 32 GB. Una SD card da 4GB card è inclusa nella dotazione standard.
- **Rotazione dell'immagine di 360° (4 incrementi di 90°)** – si possono ribaltare rapidamente le immagini in posizione verticale, per analizzare in maniera adeguata la problematica, senza sprecare tempo nel riposizionamento della testa della telecamera.
- **Testine telecamera Ø 6 mm** : 2 nuove testine da 6 mm (una con cavo lungo 1 metro e una 4 metri , entrambe con 4 LEDs) sono ora disponibili per la micro CA-300, micro CA-100 e per tutti i modelli precedenti di telecamere portatili di ispezione RIDGID® .
- **Migliorato Zoom digitale 3,5 x** – per catturare ed analizzare maggiori dettagli.
- **Alimentatore AC**: si può alimentare la micro CA-300 con l'Adattatore AC e proseguire le videospezioni anche quando la batteria è scarica.
- **Registratore Audio Integrato**: si possono aggiungere note audio o commenti alle registrazioni video tramite il microfono/altoparlante integrato o con il set auricolare/microfono in dotazione
- **Memoria Interna di 235 MB**: no SD-card? nessun problema! La micro CA-300 ha una memoria interna di 235 MB che permette all'utilizzatore di archiviare ± 2000 foto e ± 30 minuti di video.

OFFERTA PRODOTTO – RIDGID® micro CA-300

LA RIDGID® micro CA-300 è confezionata in una robusta cassetta di trasporto in plastica e contiene una **vasta gamma di accessori** in dotazione!

- 1x micro CA-300 telecamera digitale di ispezione
- 1x Batteria Li-Ion 3.7V
- 1x Caricabatteria 230V
- 1x SD-card da 4 GB
- 1x Adattatore AC
- 1x Testina telecamera con cavo Ø17 mm con 4 LED
- 1x Kit con Gancio, Magnete e Specchio
- 1x Cavo RCA (Uscita Video) da 90 cm
- 1x cavo USB
- 1x Kit Cuffiette/Microfono



NUOVE TESTINE TELECAMERA Ø 6 MM – RIDGID® micro CA-300

In contemporanea alla presentazione della micro CA-300, RIDGID® presenta anche 2 nuove testine telecamera:

37098 - Testina telecamera Ø 6mm con cavo di 1 metro

37093 - Testina telecamera Ø 6mm con cavo di 4 metri



Le nuove testine RIDGID® Ø 6 mm sono dotate di 4 LEDs, e possono essere utilizzate in tutte quelle applicazioni (ad esempio nella ispezioni di motori) per le quali la testina standard da 17mm non è adatta a causa della dimensione della stessa.

Il cavo **completamente flessibile** migliora l'utilizzo in presenza di curve.

Le nuove testine possono essere utilizzate con la **micro CA-300** e con la **micro CA 100** e con tutti i modelli precedenti di telecamere d'ispezione RIDGID® portatili, come la SeeSnake® micro™ e la microEXPLORER™.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE - RIDGID® micro CA-300



Cat.	Descrizione	Peso
40613	micro CA-300 telecamera di ispezione	2,5 kg
37103	Testina telecamera Ø 17 mm con cavo 90 cm.	0,3 kg
37098	Testina telecamera Ø 6 mm con cavo 1 m.	0,2 kg
37093	Testina telecamera Ø 6 mm con cavo 4 m.	0,3 kg
31128	Prolunga universale 90 cm	0,3 kg
37113*	Prolunga universale 180 cm	0,6 kg
37083	Batteria Li-Ion 3,7 V per micro CA-300	0,1 kg
37088	Caricabatteria 230 V per micro CA-300	0,1 kg
37123	Gancio/Magnete/Specchio per micro CA-300	0,1 kg
40453	Alimentatore AC per micro CA-300	0,1 kg

micro CA-300, cat. 40613, sostituisce microEXPLORER cat. 30063.

* 37113 sostituisce 31133 (attuale codice per prolunga da 180 cm)

KIT DI VIDEOISPEZIONE – RIDGID® micro CA-300

Con l'introduzione della **nuova telecamera digitale di ispezione CA-300**, anche i sistemi di videoispezione **microDrain** e **microReel** saranno venduti in abbinamento con la **micro CA-300**. Oltre a sfruttare tutte le nuove caratteristiche della nuova micro CA-300, tutte e 4 le versioni disponibili dei Kit microDrain e microReel saranno dotati anche di **una ulteriore batteria Li-Ion 3.7V in omaggio!**

	micro CA-300 + microDrain o microReel			
	Kit microDrain D30	Kit microDrain D65S	Kit microReel L100	Kit microReel L100C
				
Nuovo Cat. n°	40783	40793	40803	40813
Sostituisce Cat. n°	33143	37523	35158	35223
Specifiche				
Capacità Linee	30-75 mm	30-75 mm	40-100 mm	40-100 mm
Testina Ø mm	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
Lungh. Cavo spinta	10m	20m	30m	30m
Cavo spinta Ø	8.3 mm	8.3 mm	6.7 mm	6.7 mm
Sonda	NA	Si, 512Hz	Si, 512Hz	Si, 512Hz
Contametri	NA	NA	NA	Si
Batteria Li-Ion di Scorta	Si	Si	Si	Si

Fuori produzione - microEXPLORER™

Con l'introduzione della micro CA-300 RIDGID®, il modello microEXPLORER™ (30063) **non verrà più commercializzato.**

Batteria e caricabatterie sono compatibili su entrambi i modelli (vedi pagina precedente, Informazione per l'ordine).

Tutti i **nuovi accessori** come **le prolunghe** e le testine telecamera **Ø 6mm** sono **compatibili** con tutti i **modelli precedenti.**

Non è possibile utilizzare la testa telecamera **cat. 30083** della microEXPLORER sulla nuova CA-300 - mentre si possono utilizzare tutte le prolunghe e le **altre testine telecamera** (produzione precedente) sulla micro CA-300 ed anche sulla micro CA_100 RIDGID®.

PRESENTAZIONE & PREZZI – RIDGID® micro CA-300

• Potete prendere visione dei **nuovi prezzi** consultando il file allegato. A breve verrà distribuito un **Leaflet** che illustrerà tutte le nuove funzionalità della CA-300.

La cassetta di trasporto del prodotto **sarà avvolta** in una **accattivante confezione** con evidenziate tutte le nuove caratteristiche della CA-300, in modo tale da renderla visibile presso le esposizioni dei nostri rivenditori.

REFERIMENTI PER IL RIVENDITORE – RIDGID® micro CA-300

Prodotto	RIDGID® micro CA-300
Cat. n°	40613
EAN Code	95691406132
Confezione singolo prodotto	
Peso (kg)	3,6
Dimensioni (cm)	25x9.5x11
Master Pack	
Qtà Prodotti in confezione	4
Pesot (kg)	15,4
Dimensioni (cm)	54x47x36.5
Pallet	
Pallet Peso - kg	134
Q.tà di Master Packs in 1 pallet	8
Dimensioni (cm)	110x110x100