

# SPURGOFLEX / BLU SUPER SE

Ø int.	spessore parete mm.	peso gr./mtr.	raggio curv. mm.	sottovuoto m. H <sub>2</sub> O	press. esercizio bar	lungh. rotoli mtr.
60	7,2	1600	240	9	5	30
80	7	2200	320	9	3	30
90	7,5	2600	360	9	3	30
100	7,5	3300	400	9	3	30
120	8	4000	480	9	2	20
150	9,5	6300	610	9	2	20

A richiesta: metrature in pezzi dritti.




## CARATTERISTICHE

Molto flessibile, robusto, resistente all'abrasione. Interno ed esterno lisci.  
Temperatura: -25° C + 60° C

## USO

Più pesante del tubo ARIZONA. Per gli impianti più gravosi. Particolarmente adatto sui rulli avvolgitubo.

## STRUTTURA

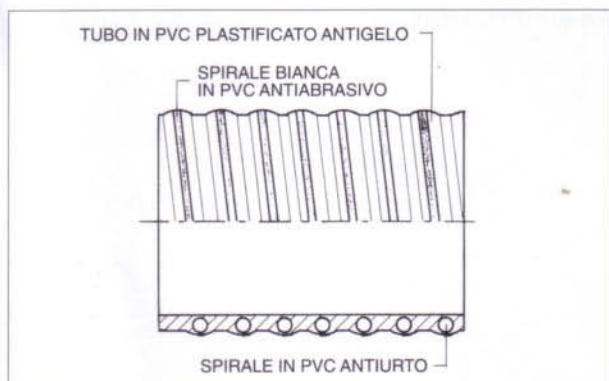

Spirale in PVC antiurto tipo antigelo superelastico. Interno liscio.