

Modello K-39 AF

Fino a 75 mm (2 1/2") di capacità


Pulisce condotte da 30 mm (1 1/4") fino a 75 mm (2 1/2") lunghe fino a 15 m (50').
Per scarichi di lavabi, vasche da bagno, orinatoi ...

Caratteristiche

- Disponibile con motore reversibile da 230 V e 115 V (entrambi 550 W) o con batteria da 12 V.
- I modelli elettrici sono monofase, a doppio isolamento, con motore universale 50 / 60 Hz.
- Funzionamento a velocità variabile: 0 - 550 giri/min.
- La batteria funziona per 35 minuti. Si ricarica in 1 ora.
- Guscio in materiale anticorrosione e antiurto, che contiene il dispenser dei cavi intercambiabile.
- Impugnatura rivestita di elastomero per una presa migliore.

K-39 AF dotato di nuovo AUTOFEED bidirezionale

- Fa risparmiare tempo.
- Risultati migliori.
- Non c'è bisogno di cambiare senso di rotazione per far avanzare o recuperare il cavo (vedere le immagini sotto).

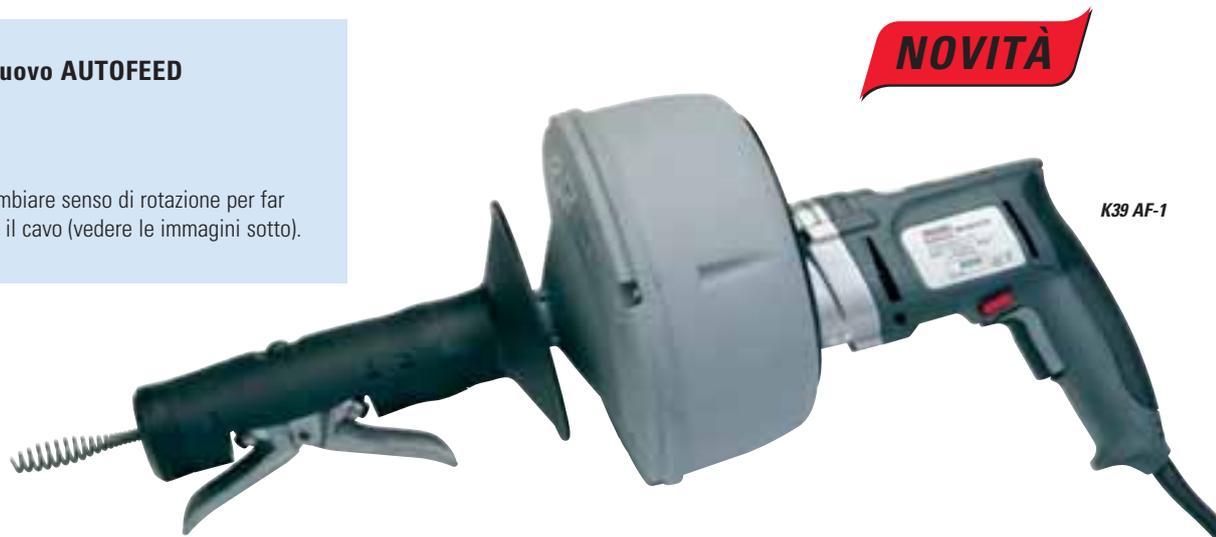

56782	Cavo C-1 8 mm x 7,6 m
-------	-----------------------

76817	Cavo C-6 + kit accessori T-250
62260	Cavo C-6 10 mm x 10,7 m
48482	Kit accessori T-250

48482	Kit accessori T-250
59230	Chiave a piolo A-13
63000	Trivella a bulbo T-203
63005	Raschiatore T-205 "C"
63030	Raschiatore a lancia T-210
63065	Trivella a testa snodata T-217

98072	Kit C-6 IC
—	Cavo C-6 IC + kit accessori T-250
71847	Kit ferma-cavo

Cavi:

Condotte diam. 30 - 50 mm: cavi da 8 mm fino a 15,2 m (50') (pagina 151)
Condotte diam. 30 - 75 mm: cavi da 10 mm fino a 10,7 m (35') (pagina 151)

Accessori

Cat. N.	Modello N.	Descrizione	Peso kg
18658	BP-12	Std. batteria 12 V	0,5
18668	BC12-230	Caricabatteria 230 V	0,5
68917	—	Dispenser interno	0,5
89410	C-6429	Cassetta	5,8
23908	A-39-PF	Tamburo anteriore + Autofeed bidirezionale	—
23913	—	Solo Autofeed bidirezionale	—

Cat. N.	Modello N.	Capacità mm	Motore			Dotazione standard				Peso kg
			230 V	115 V	Batteria 12 V	Autofeed bidirezionale	C-1 IC 8 mm x 7,6 m	Cassetta	Cavo C-6 + kit accessori T-250 10 mm x 10,7 m	
69482	K-39 AF	30 - 50	•			•	•			6,5
69487	K-39 AF-1	30 - 50	•			•	•	•		11,8
69492	K-39 AF-5	30 - 75	•			•	•	•	•	15,0
23513	K-39 AF-5	30 - 75		•		•	•	•	•	15,0
69497	K-39 B AF	30 - 50			•	•	•			7,0
69502	K-39 B AF-1	30 - 50			•	•	•	•		12,2
69507	K-39 B-AF-5	30 - 75			•	•	•	•	•	16,5

Avanzamento



Recupero



RIDGID